

Folie Flex

Flex Classic

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Wysokiej jakości, podstawowa, matowa folia termotransferowa włoskiego producenta, przeznaczona do wycinania ploterem tnącym. Dedykowana na podłoża jasne i ciemne, bawełniane lub poliestrowe. Siła kleju na nośniku: **strong**.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału	certyfikat
PU	90 µm	samoprzylepny	matowe	bawełna/ poliester	Oeko-Tex

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	90 gr	0,2 cm	145°C - 150°C	12 s.	na gorąco	do 60°C

Vesline Flex

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Wysokiej jakości, podstawowa, matowa folia termotransferowa niemieckiego producenta, przeznaczona do wycinania ploterem tnącym. Dedykowana na podłoża jasne i ciemne, bawełniane lub poliestrowe. Siła kleju na nośniku: **medium**. Nadaje się do nakładania warstwowo.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału	certyfikat
PU	90 µm	samoprzylepny	matowe	bawełna/ poliester /akryl	Oeko-Tex

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	90 gr	0,2 cm	165 °C	17 - 20 s.	na gorąco	do 80 °C

Vesline Flex Quick

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Wysokiej jakości, matowa folia termotransferowa niemieckiego producenta, przeznaczona do wycinania ploterem tnącym. Charakteryzuje się dwoma możliwościami wygrzewania: w niskiej temperaturze **135° C przez 8 s.** lub w wyższej temperaturze **165° C przez 3 - 5 s.** Nadaje się także do nakładania warstwowo. Dedykowana na podłoża jasne i ciemne, bawełniane lub poliestrowe i akrylowe.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału	certyfikat
PU	90 µm	samoprzylepny	matowe	bawełna/ poliester /akryl	Oeko-Tex

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min, rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	90 gr	0,2 cm	135 °C 165 °C	8 s. 3 s.	na gorąco	do 60 °C

Flex Sublistop

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Folia termotransferowa zawierająca **bloker**, który chroni przed przenikaniem kolorów z podłoża na folię. Dedykowana na materiały poliestrowe barwione tuszami sublimacyjnymi.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
PU	140 µm	samoprzylepny	matowe	poliester

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min, rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	100 - 120 gr	0,2 cm	140 °C - 145 °C	10 s.	na gorąco	do 40 °C



Flex Linea Matt

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Ekonomiczna, cienka folia termotransferowa przeznaczona do wycinania ploterem tnącym. Dedykowana na podłoża jasne i ciemne, baweńniane lub poliestrowe. Nośnik jest bezklejowy. Folia bardzo delikatna w dotyku, o matowym wykończeniu.



CECHY


skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
PU	80 µm	bez kleju	matowe	bawełna/poliester/nylon

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min.rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	130	0,2 cm	150 °C	12 s.	po 7 s.	do 40 °C


Flex gloss

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb



Flex Shine - Perłowe

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb



Flex Fluo

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb



Flex Metallic

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb



Flex Paillettes - hologram

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
PU	90 µm	samoprzylepny	błyszczące, perłowe, neonowe, metaliczne,	bawełna/ poliestr

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	90 gr	0,2 cm	135°C - 150°C	12 s.	na gorąco	do 60 °C

* folie dostępne na zamówienie



Flex Luminous

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Folia termotransferowa do wycinania ploterem tnącym, świecąca w ciemności.



Flex Nylon

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Folia termotransferowa do wycinania ploterem tnącym przeznaczona na nylon, lycrę, bawełnę i poliestr.




CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
PU	80 µm	samoprzylepny	matowe	nylon/poliester/lycra

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	60 - 80 gr	0,2 cm	140°C - 145°C	12 s.	po ok. 10 sek.	do 40 °C

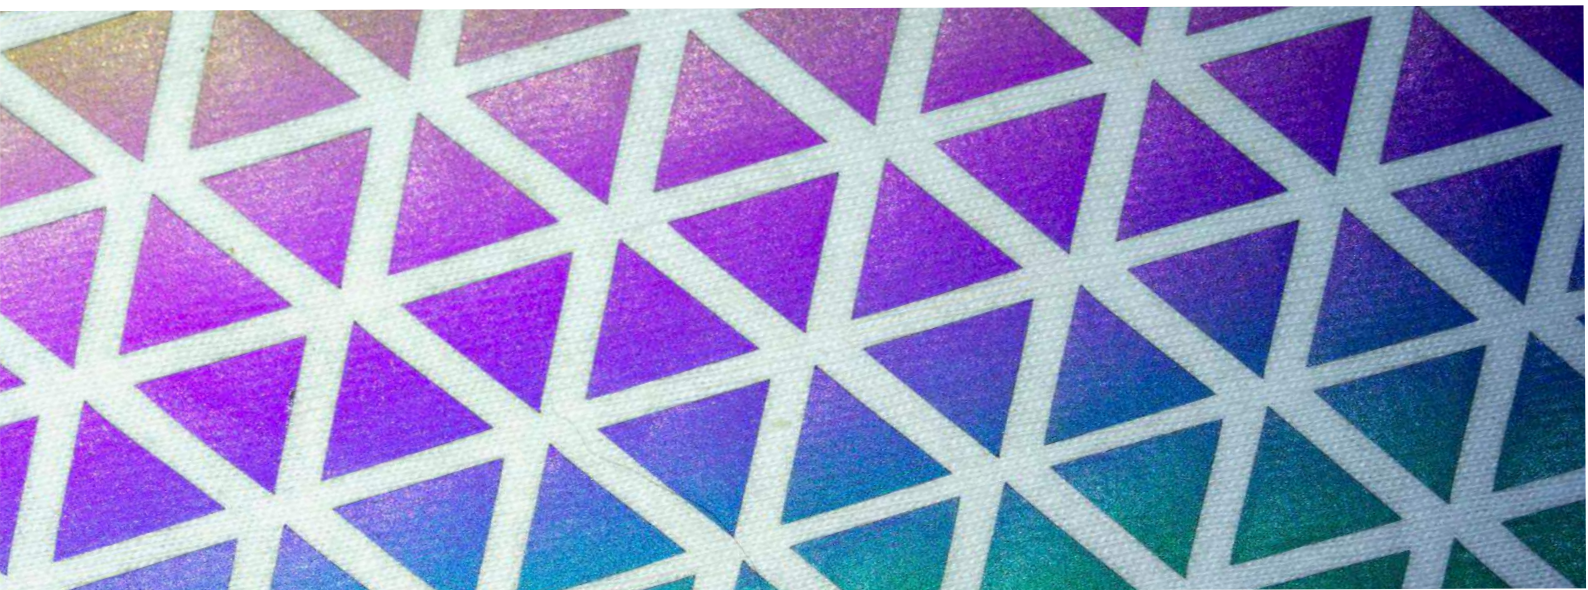

Vesline Flex Chameleon

- Szerokość rolki: 0,5 m
- Nawój: 25 m
- Zakup od 1 mb

Wysokiej jakości, matowa folia termotransferowa przeznaczona do wycinania ploterem tnącym z zachwycającym efektem chameleon, który mieni się wielobarwną poświatą w zależności od kąta padania światła.




CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
PU	100 µm	samoprzylepny	satin smudge	bawełna/poliester/nylon

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min.rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	130	0,5 cm	140 °C	10 s.	po 5 s.	do 40 °C

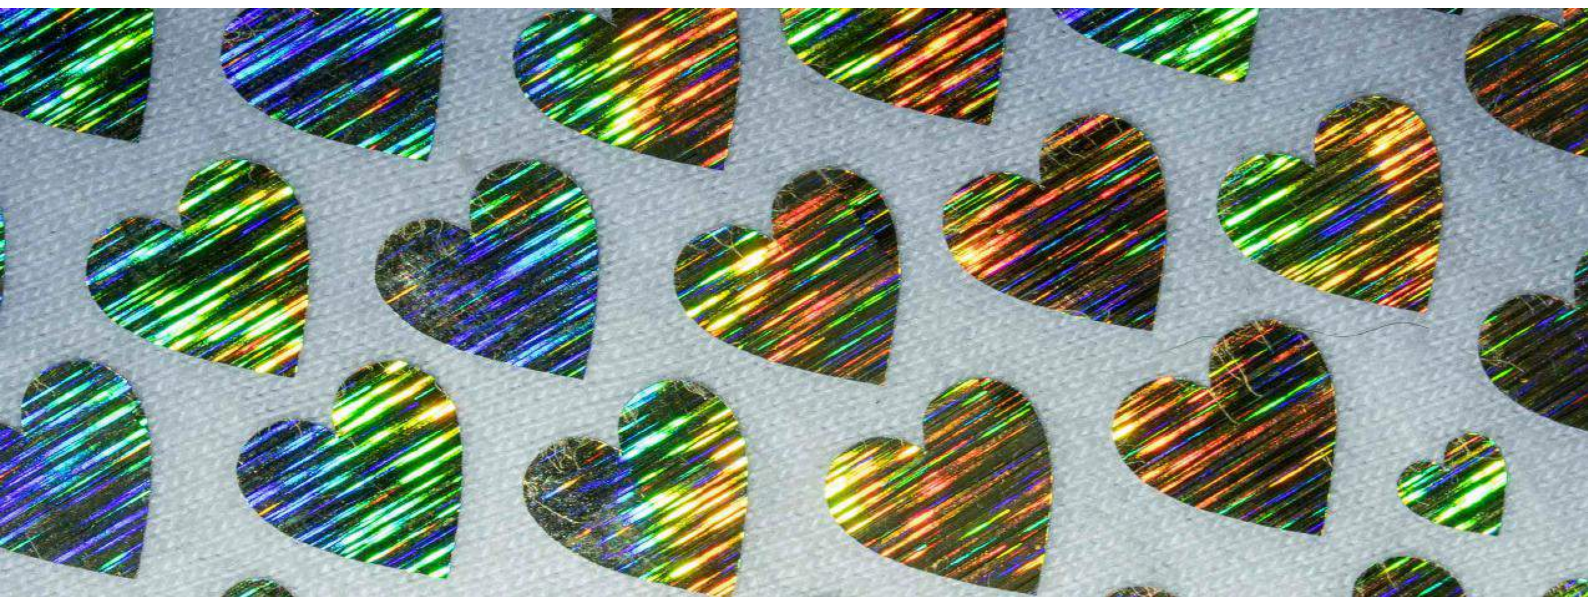

Vesline Flex Special Effects

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Folia termotransferowa do wycinania ploterem tnącym z efektami specjalnymi. Dedykowana na podłoża bawełniane, poliestrowe i nylonowe, zarówno jasne i ciemne.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
PET	100 µm	bez kleju	błyszczące	bawełna/poliester/nylon

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min.rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	130 gr	0,5 cm	170 °C	10 s.	na gorąco	do 40 °C

Flex carbon

Wysokiej jakości folia termotransferowa o grubości 300µm z efektem carbonu, do wycinania ploterem tnącym. Dedykowana na podłoża bawełniane i poliestrowe.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
PU	350 µm	samoprzylepny	carbon	bawełna/poliester

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min.rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	170 gr	0,5 cm	140 °C	8 s.	po 10 s.	do 40 °C

Flex Reflex

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Odblaskowa, termotransferowa folia do wycinania ploterem tnącym. Wykonana z folii poliuretanowej matowej, połączona termicznie z aktywowanym klejem.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	certyfiakat	rodzaj materiału
PU	120 µm	delikatnie klejący	En471 Class II	bawełna/poliester/lycra

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45 °	110 gr	0,2 cm	135 °C - 160 °C	12 s. - 10 s.	na ciepło	50 °C

Flex Reflex economic

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Ekonomiczna, cienka, odblaskowa folia do wycinania ploterem tnącym, jest cieńsza niż Flex Reflex R150.




USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45 °	60 gr	0,2 cm	160 °C - 135 °C	10 s. - 12 s.	na ciepło	40 °C

Vesline Flex Reflective

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Ekonomiczna odblaskowa folia do wycinania ploterem tnącym, w różnych kolorach.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
PU	130 µm	poliester bez kleju	odblask	bawełna/poliester/nylon

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45 °	120 gr	0,2 cm	135 °C	10 s.	na zimno	do 40 °C

Flex Glitter

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Folia Glitter z zatopionymi w kleju kryształkami brokatu o gładkiej strukturze.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
PU	90 µm	samoprzylepny	brokat	bawełna / poliester

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	90 gr	0,2 cm	150 °C	12 s.	na gorąco	do 60°C

Flex soft mirror 50 µm

Folia z efektem lustrzanego odbicia, bardzo elastyczna i miękka w dotyku.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
warstwa lustrzana	50 µm	samoprzylepny	cienka folia z efektem lustrzanego połysku	bawełna/poliester/nylon

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	60 gr	0,5 cm	150 °C	12 s.	po ok. 10 sek.	40°C

Flex mirror 150 µm

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Folia złota i srebrna z efektem lustrzanego odbicia.




CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
warstwa lustrzana	150 µm	samoprzylepny	efekt lustrzanego połysku	bawełna/poliester/nylon

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	60°	110 gr	0,5 cm	160 °C	12 s.	po ok. 10 sek.	40 °C

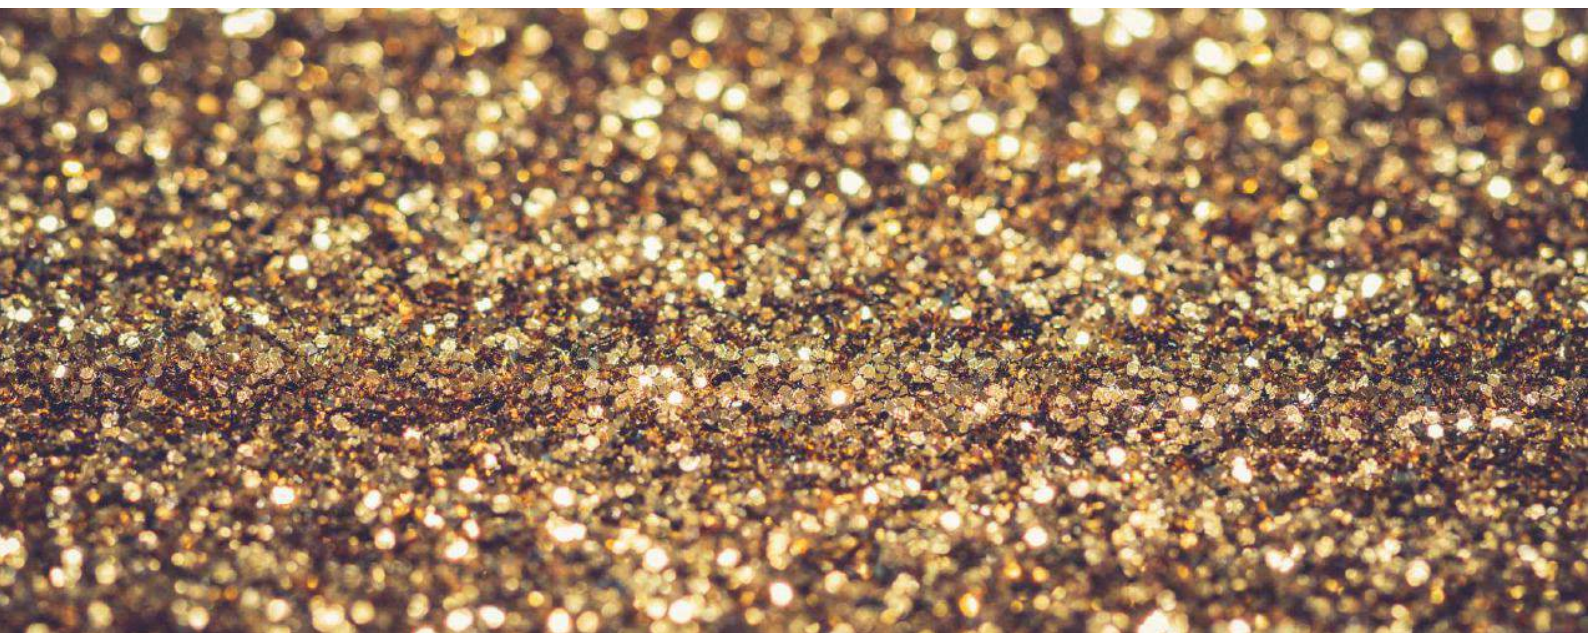

Glitter SEF

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Folia Glitter z wyczuwalną teksturą brokatu.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
PU	300 µm	samoprzylepny	brokat	bawełna/ poliestr /akryl

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	60 °	140 gr	0,2 cm	155 °C	10 s.	na gorąco	do 40 °C



Folie Flex Cut Puff

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Cienka folia transferowa do wycinania ploterem tnącym, która po wygrzaniu na prasie puchnie tworząc efekt 3D.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
PU	przed transferem: 60 µm po transferze: 500 µm	bez kleju	matowe	bawełna/poliester /nylon

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	110 gr	0,2 cm	165 °C	17 sek.	na gorąco	40°C



Vesline Flex 3D

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Cienka folia transferowa do wycinania ploterem tnącym, która po wygrzaniu na prasie puchnie tworząc efekt 3D.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
PU	90 µm	samoprzylepny	matowe	bawełna/poliester /nylon


USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	110 gr	0,2 cm	130°C	5 - 8 s.	na ciepło	40°C

Flex GEL

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Materiał piankowy do tworzenia efektów 3D, dedykowany na bawełnę, poliestr, nylon.

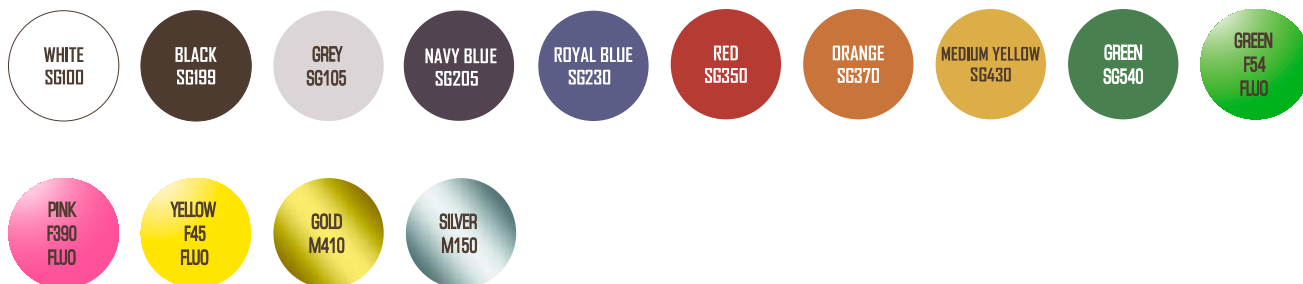

CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
PU	600 µm	samoprzylepny	matowe	bawełna/poliester /nylon

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	60°	110 gr	0,2 cm	135 °C - 160 °C	20 - 30 s.	na gorąco	40 °C

Folie Flock

Flock Sef Velcut Touch

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Materiał transferowy z „meszkiem” o grubości 300 µm. Przeznaczona na ciemne i jasne materiały bawełniane i poliestrowe.



CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	rodzaj materiału
Viskoza	300 µm	samoprzylepny	matowe	bawełna/poliester

USTAWIENIA

wycinanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	130 gr	0,5 cm	160 °C - 170 °C	15 - 17 s.	na gorąco	do 60 °C

Folie do zadruku

Digi-Flex-Box to wzornik folii flex i flock zadrukowanych tuszami ekosolwentowymi, solwentowymi, lateksowymi i sublimacyjnymi.

Przetestuj samodzielnie możliwości folii digital. W skład zestawu wchodzi 14 rodzajów zadrukowanych i wyciętych folii flex i flock gotowych do przetransferowania za pomocą dedykowanej folii transferowej application tape.

- | | |
|--|--|
|  ekosolwent |  solwent |
|  latex |  sublimacja |



Digital INVITE LIGHT P.F.



• Szerokość rolki: 0,5 m, 0,75 m, 1,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Folia o grubości 90µm, łatwa w użyciu, polecana użytkownikom o mniejszym doświadczeniu. Dedykowana na podłoża bawełniane i poliestrowe, do nadruków zawierających małe litery.



ekosolwent



solwent



latex

CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	folia transportowa
PU	90 µm	delikatnie klejący	matowe	przezroczysta / żółta

USTAWIENIA

drukowanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
prawoczytelnie	45°	80 gr	0,5 cm	150 °C	12 sek.	na gorąco	do 60 °C

Digital INVITE 120

• Szerokość rolki: 0,5 m, 0,75 m, 1,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Folia dedykowana na podłoża nylonowe, bawełniane i poliestrowe.



ekosolwent



solwent



latex

CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	folia transportowa
PU	120 µm	samoprzylepny	matowe	niebieska

USTAWIENIA

drukowanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
prawoczytelnie	45°	90 - 100 gr	1,5 cm	140°C - 150 °C	12 sek.	na gorąco	40 °C

Digital SUBLISTOP

• Szerokość rolki: 0,5 m, 0,75 m, 1,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Folia Digital Sublistop może być zadrukowana techniką ekosolwentową, solwentową, lateksową. Folia z **blokerem** przeznaczona jest do tkanin zadrukowanych sublimacją, ponieważ specjalna warstwa antymigracyjna chroni przed przenikaniem kolorów z podłoża na druk.



ekosolwent



solwent



latex

CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	folia transportowa
PU	140 µm	samoprzylepny	matowe	niebieska

USTAWIENIA

drukowanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
prawoczytelnie	45°	90 - 100 gr	1,5 cm	140 °C - 145 °C	10 sek.	po ok. 10 sek.	40 °C

Digital EXTRA CLEAR

• Szerokość rolki: 0,5 m, 0,75 m, 1,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Folia dedykowana na jasne i ciemne podłoża bawełniane, poliestrowe i nylonowe.



ekosolwent



solwent



latex

CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	folia transportowa
PU	45 µm	samoprzylepny	matowe\ błyszczące	brak\ drukować w odbiciu lustrzanym

USTAWIENIA

drukowanie	nóż	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	50\60 gr	0,2 cm	140 °C - 160 °C	12 - 15 sek.	na zimno	do 60 °C



Digital EXTRA

• Szerokość rolki: 0,5 m, 0,75 m, 1,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Folie do druku z efektami specjalnymi dedykowane na podłoża bawełniane, poliestrowe i nylonowe.



ekosolwent



solwent



latex



PEARL
GLOSS



SILVER
GLOSS



LIGHT
NIGHT



SNOW
FLAKE
GLITTER WHITE



WHITE
MATT



WHITE
GLOSS

CECHY

skład	gramatura	nośnik	folia transportowa
PU	60 µm/80 µm	samoprzylepny	żółta

USTAWIENIA

drukowanie	nóż	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
prawoczytelnie	45°	60 - 80 gr	0,2 cm	140 °C - 160 °C	12 sek.	po ok. 10 sek.	do 60 °C

D-GEL

• Szerokość rolki: 0,5 m, 0,75 m, 1,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Materiał piankowy 3D do druku atramentami ekosolwentowymi, solwentowymi, lateksowymi.



ekosolwent



solwent



latex

CECHY

skład	gramatura	nośnik	wykończenie	folia transportowa
PU	600 µm	samoprzylepny	matowe	żółta

USTAWIENIA

drukowanie	typ noża	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
prawoczytelnie	60°	110 gr	0,2 cm	160 °C	15 sek.	na gorąco	40 °C

Digi-Flock SEF

• Szerokość rolki: 0,5 m, 0,75 m, 1,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Biała folia transferowa z meszkiem do zadruku atramentami solwentowymi i ekosolwentowymi, przeznaczona do wycinania ploterem tnącym.



ekosolwent



solwent



latex

CECHY

skład	gramatura	wykończenie	folia transportowa	rodzaj materiału
PU/FLOCK	600 µm	matowe	przezroczysta	bawełna, poliestr

USTAWIENIA

drukowanie	nóż	nacisk	min. rozmiar	temperatura	czas	zrywanie	pranie
prawoczytelnie	60°	120 - 150 gr	1 cm	160 °C	15 sek.	na gorąco	do 40 °C

Subli - Flock Fibre Plus - 400µm

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Biała folia z meszkiem do zadruku atramentami sublimacyjnymi na ciemne i jasne podłoża.



sublimacja

CECHY

skład	gramatura	wykończenie	certyfikat
PU	400 µm	matowe	Oeko-Tex

USTAWIENIA

drukowanie na pap. sublimacyjnym	typ noża	nacisk	min. rozmiar cięcia	transfer z pap. sublimacyjnego	transfer na materiał	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	110 gr	0,2 cm	200 °C - 25 sek.	160 - 170 °C 15 - 17 sek.	60 °C

Subli - Flock - 600µm

• Szerokość rolki: 0,5 m • Nawój: 25 m • Zakup od 1 mb

Biała folia z meszkiem do zadruku atramentami sublimacyjnymi na ciemne i jasne podłoża.



sublimacja

CECHY

skład	gramatura	wykończenie	certyfikat
PU	600 µm	matowe	Oeko-Tex

USTAWIENIA

drukowanie na pap. sublimacyjnym	typ noża	nacisk	min. rozmiar cięcia	transfer z pap. sublimacyjnego	transfer na materiał	pranie
w odbiciu lustrzanym	45°	110 gr	0,2 cm	200 °C - 25 sek.	160 - 170 °C 15 - 17 sek.	60 °C